

Manutention & levage



MISE À NIVEAU
BASCULEURS
BASCULEUR DE PALOX
ÉLÉVATEURS - BASCULEURS
TABLES TOURNANTES
ROULE-BACS
BACS EUROPE INOX
BE TRACT

91
92
94
96
97
98
99
10



Notre contrat de maintenance garantit le bon fonctionnement et la fiabilité de vos équipements, permettant à vos équipes de se concentrer sur des tâches essentielles. Les équipements d'hygiène, et de manutention et levage sont éligibles au contrat d'entretien. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5 du catalogue.



MISE À NIVEAU

Série MNIVBP



MISE À NIVEAU

POUR BAC 600X400, CHARGE MAXI 200KG

Les mises à niveau Acinox permettent le dépilage ou l'empilage des bacs 600x400 sans que l'opérateur ait à se baisser. Cet outil ergonomique est disposé le long des lignes de production dans un espace très réduit.


Si le sol comporte des pentes, il est nécessaire de poser des cales inox avant le spittage.

Notre équipement est muni de fourches qui s'adaptent aux dimensions de nos roues bacs 4 et 6 roues (cf. page 99).

Consultez-nous si vos roues bacs nécessitent des fourches sur mesure.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Chaudronnée en inox 304L
Finition	Décapée et passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	Jusqu'à 2,2 Kw
Levage	Motoréducteur et courroie de levage. Système anti-chute sur coulisseau

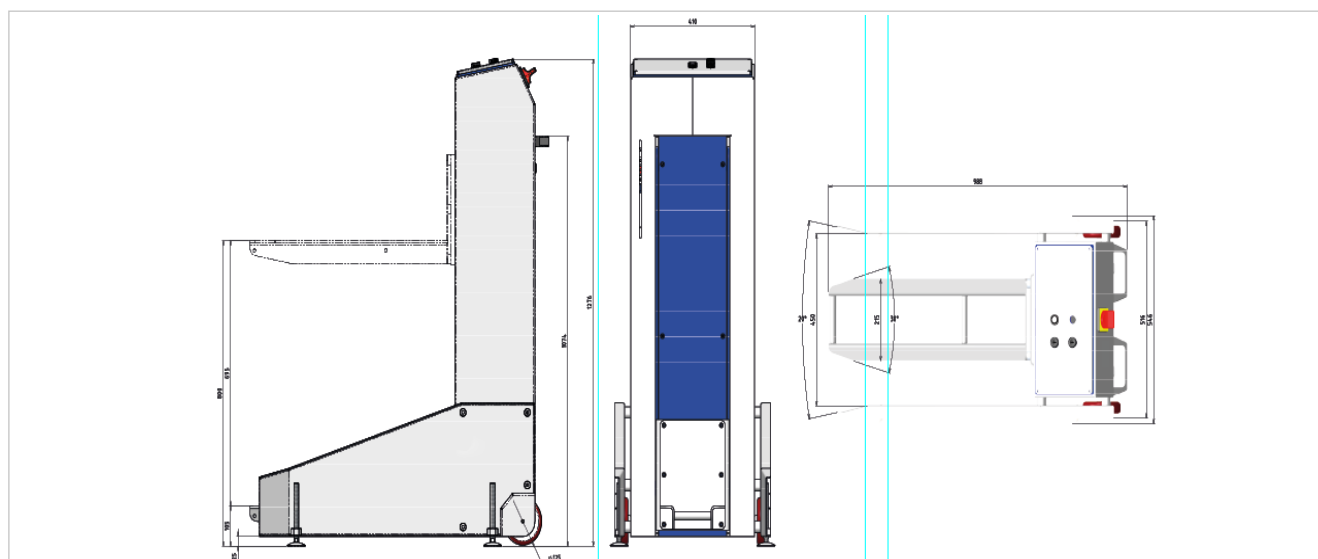

OPTIONS

316 L

Inox 316L



Montage sur
roulettes

Photo
non disponible

Piètements à
spitter au sol



BASCULEURS

BASCBE 30



BASCULEUR DE BAC EUROPE 30° STANDARD



CAPACITÉ 300 KG

Les basculeurs de bacs Acinox, à structure tubulaire, permettent de vider les bacs Europe de 200 L ou 300 L jusqu'à 1 200 mm. Entièrement en inox, ils résistent à la corrosion, y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné, et intègrent un système hydraulique avec sécurité anti-chute.

Faciles à transporter et à manipuler, ils occupent peu de place au sol, supportent 300 kg, sont compatibles avec les deux tailles de bacs, configurables en commande bimanuelle et équipables d'une goulotte adaptable.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Tubulaire en inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	1,1 Kw
Levage	Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique

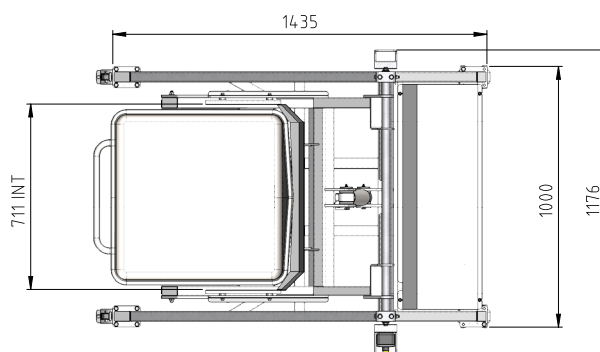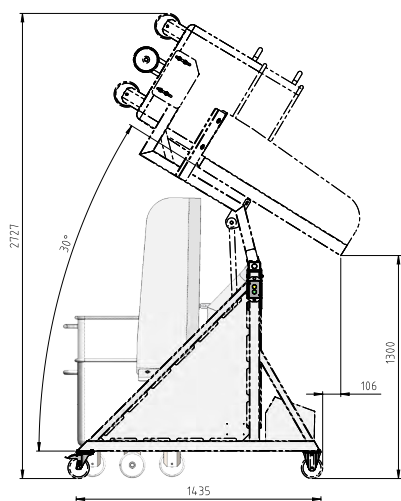

OPTIONS



Inox 316L

Enceinte
grillagée avec
porte d'accès
sécuriséGoulotte sur-
mesureCommande
bimanuelle



BASCULEUR DE BACS EUROPE 30° SANS CORPS CREUX

CAPACITÉ 400 KG



Les basculeurs de bacs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des bacs Europe standard de 200L ou 300L à une hauteur de 1200 mm.

Leur construction intégrale en inox procure une excellente résistance à la corrosion y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné.

Le système de basculement hydraulique est équipé d'une sécurité anti-chute.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Tôle en inox ép. 5 mm
Finition	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	1,1 Kw
Levage	Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique

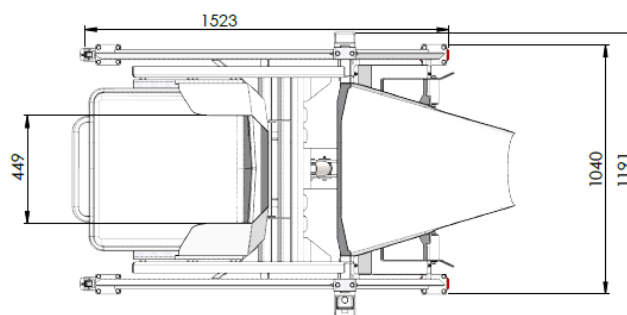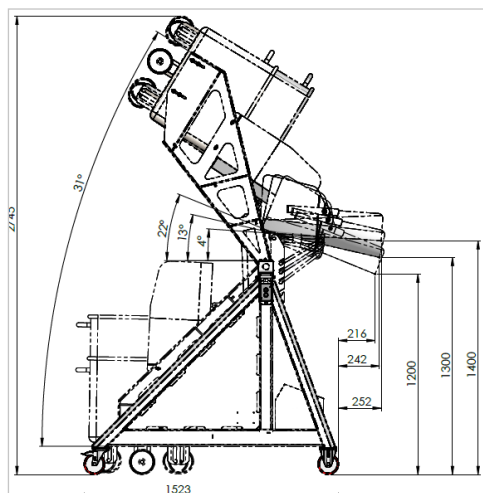

OPTIONS

316 L

Inox 316L



Montages sur
roulettes



Goulotte sur-
mesure

Photo
non disponible

Commande
bimanuelle



Enceinte
grillagée avec
porte d'accès
sécurisé



BASCULEUR DE PALOX

Série BASCPA




BASCULEUR DE PALOX

DE 600 KG

Les basculeurs de bacs et de Palox Acinox, à structure tubulaire sans corps creux, sont conçus pour vider les bacs Europe de 200 L ou 300 L et les Palox de 600 kg, de dimensions variables, à une hauteur de 900 mm à 1 200 mm. Leur construction entièrement en inox assure une excellente résistance à la corrosion, facilite le nettoyage pour un usage hygiénique et intègre un système de levage avec mécanisme de sécurité anti-chute.

Ces machines sont transportables, facilement manipulables et occupent peu de place au sol.

Les versions peuvent également être équipées d'enceintes de sécurité avec portillon d'accès, et nécessitent une hauteur sous plafond minimum de 3 400 mm. La montée et la descente se font par action maintenue sur les boutons de commande pour un contrôle précis.

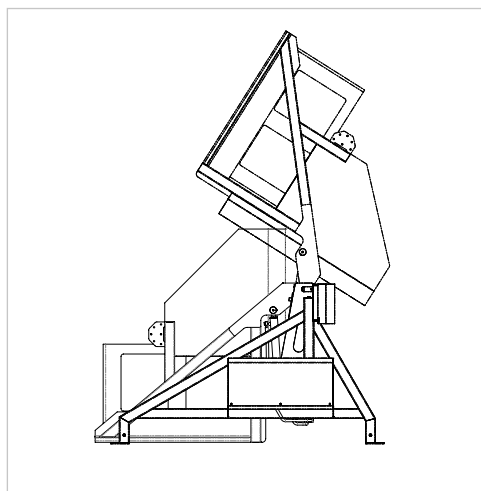

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Tubulaire en inox 304L
Finitions	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	2,2 Kw
Charge max. totale	600 Kg
Levage	Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique

OPTIONS



Inox 316L



Introduction latérale du bac



Goulotte



Commande bimanuelle





Enceinte grillagée avec porte d'accès sécurisé



BASCULEUR MANUEL POUR LE NETTOYAGE DES BACS

Facilite le nettoyage des bacs Europe de 200 L et 300 L, en les inclinant jusqu'à 90°.

Construction	Inox 304L
Bord	Roulé-soudé avec renfort
Possibilité	- Bac Europe 200L - Bac Europe 300L

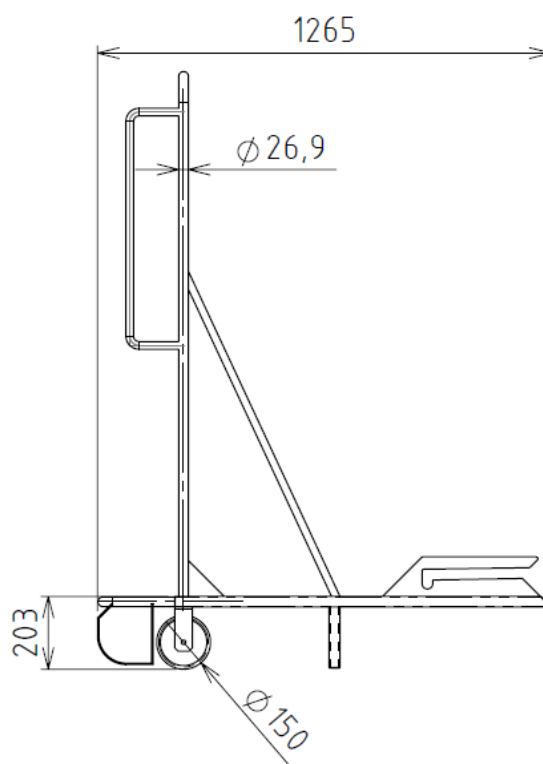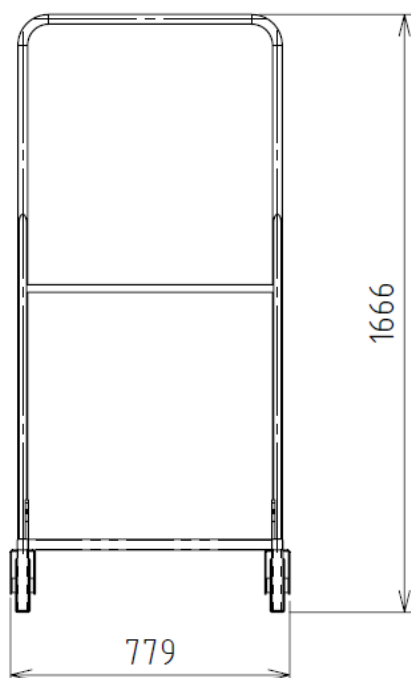



ÉLÉVATEURS - BASCULEURS

Série ELEVBE



ÉLÉVATEUR-BASCULEUR POUR BAC EUROPE

Conçu pour la manutention et la vidange sécurisée des bacs et palox jusqu'à 350 kg, cet élévateur basculeur assure des opérations rapides, ergonomiques et fiables. Compact et robuste, il s'adapte à tous types d'environnements : agroalimentaire, pharmaceutique ou industriel.


Il est compatible avec les bacs Europe de 120, 130, 200 et 300 L (DIN 9797), et dispose d'une hauteur de déchargement réglable de 900 à 2 525 mm. Sa structure inox garantit une excellente résistance à la corrosion, même en milieux exigeants.

Le système est entièrement configurable selon vos besoins :

- Fourches disponibles en bras droit, bras droit à 90°, bras gauche ou bras gauche à 90°
- Goulottes droites ou inclinées (droite, gauche, des deux côtés), avec options spécifiques pour les liquides
- Châssis fixe ou mobile pour plus de flexibilité
- Cage de sécurité ouverte ou fermée
- Commande bimanuelle, panneau de commande déporté et système de sécurité anti-chute intégrés


Facile à transporter, avec une faible empreinte au sol, cet élévateur basculeur s'intègre facilement dans les lignes de production existantes.

Une solution fiable, modulable et pensée pour le terrain, qui s'adapte à vos contraintes plutôt que l'inverse.

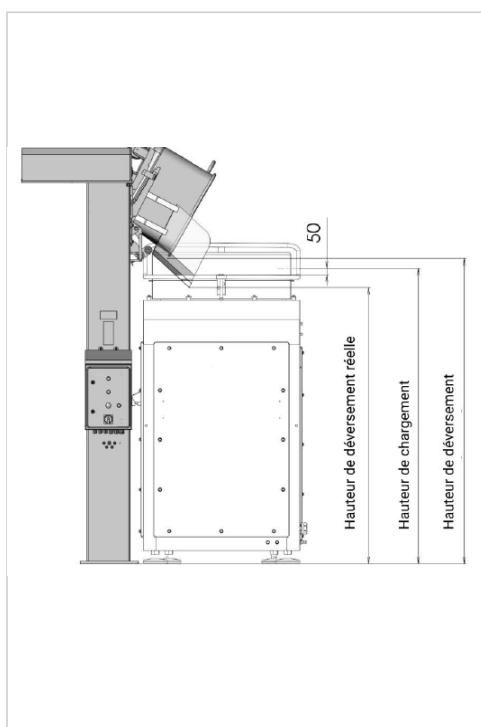

OPTIONS

Construction	Tubulaire en inox 304L
Finitions	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	2,2 Kw



EN SAVOIR PLUS



TABLES TOURNANTES

Les tables tournantes Acinox permettent l'accumulation de produits en provenance d'un ou plusieurs convoyeurs. Destinées à la collecte, à l'accumulation ou au tri pour un ou plusieurs opérateurs, elles sont disponibles en plusieurs niveaux de finition.

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Chaudronnée en inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Alimentation	400V/50Hz 3P+T
Puissance	0.37Kw 23T/min
Entrainement	Motoréducteur entraînant un galet en friction sous le plateau tournant

DIMENSIONS

Diamètre table en mm	Vitesse de rotation du plateau	Plateau inox	Plateau PEHD
1000	3.5 tour/min	TTPI100	TTPP100
1200	3.5 tour/min	TTPI120	TTPP120
1500	3.5 tour/min	TTPI150	TTPP150




Table tournante ø1000 avec plateau PEHD






Table tournante ø1000 avec plateau inox



OPTIONS



Déviateur



Piètement fixe



Plateau PEHD



Variateur de vitesse



Rive ajourée



ROULE-BACS

ROULBA4R




ROULE-BACS

4 ROUES

- Fabrication inox 304L
- Construction en inox 2 mm
- Chape inox
- 4 roues pivotantes nylon $\varnothing 100$ mm

OPTIONS

- Version renforcée sur demande

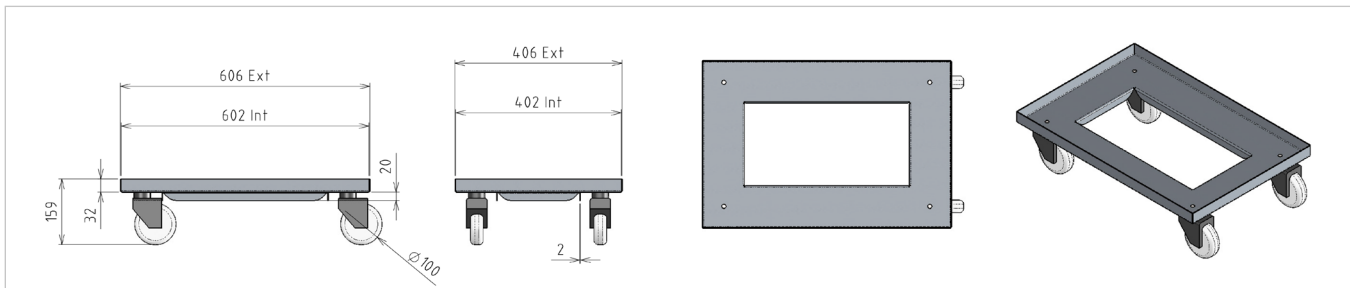

ROULBA6R2




ROULE-BACS

6 ROUES

- Fabrication inox 304L
- Construction en inox 2 mm + plats 30 mm x 6 mm
- Chape inox
- 6 roues fixes nylon $\varnothing 100$ mm

OPTIONS

- Version renforcée sur demande.

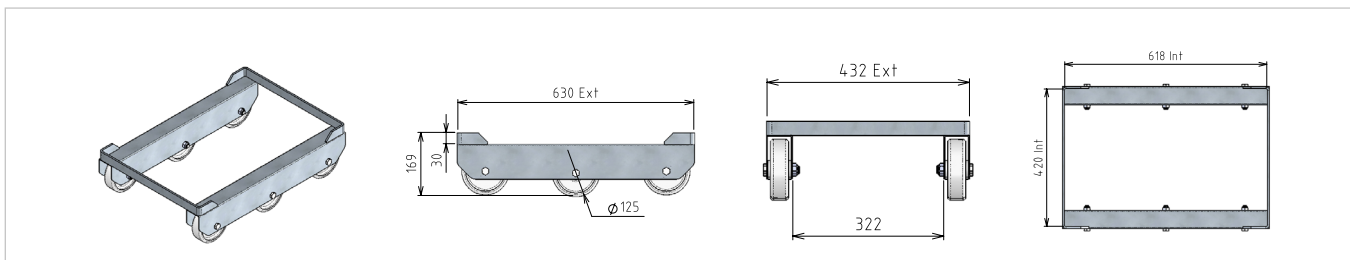

ROULE-BACS SUR-MESURE POUR BAC EUROPE

En fonction de vos besoins, nous réalisons tous types de chariots.



BACS EUROPE INOX

Série BE



BACS EUROPE STANDARD

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox tôle ép. 20/10 mm
Finition	Décapée, passivée
Bord	Roulé-soudé avec renfort
Fond	Renforcé avec tôle ép.3
Poids	Suivant norme DIN 40 Kg +/- 100 g pour un bac 200 L

OPTIONS



Couvercle de bac




Poignée déportée amovible pour bac




Basculeur manuel pour le nettoyage des bacs





BE120



BE200



BE300



Poignée de manutention



Couvercle



Vanne de vidange



Chariot de 15 couvercles



BE TRACT

BE TRACT



BE TRACT

Be Tract est une solution innovante développée par ACINOX pour optimiser la logistique interne des environnements industriels, de production et de stockage.

Fabriquée en inox 304L décapée-passivée, ce dispositif robuste et durable permet d'atteler facilement plusieurs bacs Europe pour former un train de manutention fluide, stable et sécurisé.

Grâce à son système de liaison rapide, sans outil, Be Tract simplifie les opérations de déplacement, réduit les efforts manuels et améliore significativement les flux de manutention.

Connexion rapide et intuitive : aucun outil nécessaire.

Productivité améliorée : réduction des trajets et temps de manutention.

Sécurité renforcée : verrouillage par vis sur chapes avant et arrière.

Mobilité optimisée : circulation fluide dans les ateliers, zones de préparation ou entrepôts.

Solution modulaire : permet de créer des trains de bacs personnalisés selon les besoins.



DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Finition	Décapée, passivée
Présentation	Microbillée



HYGIENIC DESIGN FOOD SOLUTIONS



Acemia
INNOVATIVE FOOD SOLUTIONS



Acinox
HYGIENIC SOLUTIONS



Axinova
ROBOTIC SOLUTIONS



Celtech
DOSING SOLUTIONS



Comea
process
ENGINEERING FOOD ASSEMBLY



Multi-Fill
FOOD FILLING SOLUTIONS



velec
systems
HIGH SPEED COUNTING,
LOADING & PACKING SOLUTIONS



DISPONIBLE À
L'INTERNATIONAL



+ 10 000 CLIENTS
SATISFAITS




CONCEPTION
SUR MESURES



60 ANS
D'EXPÉRIENCE



RÉPONSE SOUS
24 HEURES

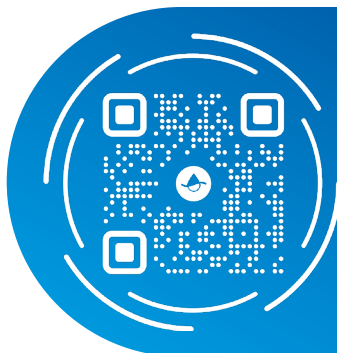

CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS



5 Rue du Progrès
44140 GENESTON - France



+33 (0) 2 52 20 20 55 (standard)



+33 (0) 7 59 67 86 30 (Hotline technique)



information@acinox.fr

ACINOX - Siret : 90071358700021

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document faite sans le consentement de Acinox est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par quelque art ou procédé que ce soit (articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Photo credits: ©Acinox - Avril 2026 - Catalogue Acinox