

# Manutention & levage



BASCULEURS  
BASCULEUR DE PALOX  
ÉLÉVATEURS - BASCULEURS  
TABLES TOURNANTES  
BACS EUROPE INOX  
BE TRACT

83  
85  
87  
88  
89  
90



Notre contrat de maintenance garantit le bon fonctionnement et la fiabilité de vos équipements, permettant à vos équipes de se concentrer sur des tâches essentielles. Les équipements d'hygiène, et de manutention et levage sont éligibles au contrat d'entretien. Pour plus d'informations, veuillez consulter la page 5 du catalogue.





## BASCULEUR DE BAC EUROPE 30° STANDARD CAPACITÉ 300 KG

Les basculeurs de bacs Acinox, à structure tubulaire, permettent de vider les bacs Europe de 200 L ou 300 L jusqu'à 1 200 mm. Entièrement en inox, ils résistent à la corrosion, y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné, et intègrent un système hydraulique avec sécurité anti-chute.

Faciles à transporter et à manipuler, ils occupent peu de place au sol, supportent 300 kg, sont compatibles avec les deux tailles de bacs, configurables en commande bimanuelle et équipables d'une goulotte adaptable.

### DONNÉES TECHNIQUES

|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Construction | Tubulaire en inox 304L                                           |
| Finition     | Décapée, passivée                                                |
| Alimentation | 400V/50Hz 3P+T                                                   |
| Puissance    | 1,1 Kw                                                           |
| Levage       | Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique |

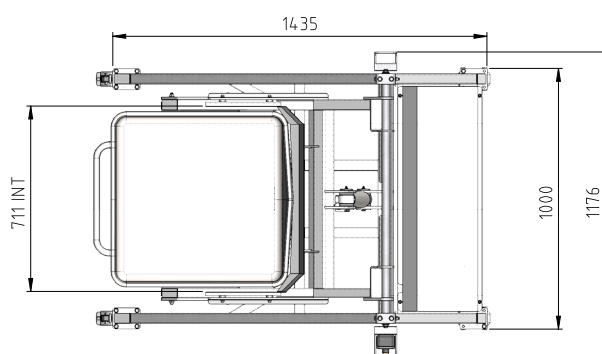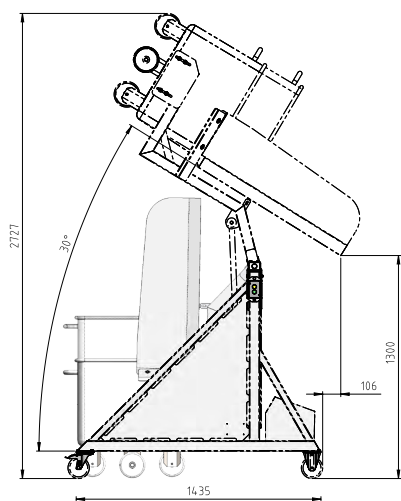

### OPTIONS




Inox 316L



Enceinte grillagée avec porte d'accès sécurisé



Goulotte sur-mesure




Commande bimanuelle



## BASCULEURS

## BASCBE 30R

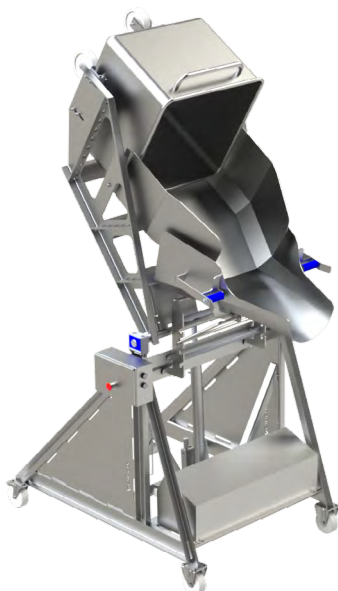

## BASCULEUR DE BACS EUROPE 30° SANS CORPS CREUX

### CAPACITÉ 400 KG



Les basculeurs de bacs Acinox sont conçus pour vidanger le contenu des bacs Europe standard de 200L ou 300L à une hauteur de 1200 mm.

Leur construction intégrale en inox procure une excellente résistance à la corrosion y compris au niveau du vérin de levage surdimensionné.

Le système de basculement hydraulique est équipé d'une sécurité anti-chute.

### DONNÉES TECHNIQUES


|              |                                                                  |
|--------------|------------------------------------------------------------------|
| Construction | Tôle en inox ép. 5 mm                                            |
| Finition     | Décapée, passivée                                                |
| Alimentation | 400V/50Hz 3P+T                                                   |
| Puissance    | 1,1 Kw                                                           |
| Levage       | Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique |

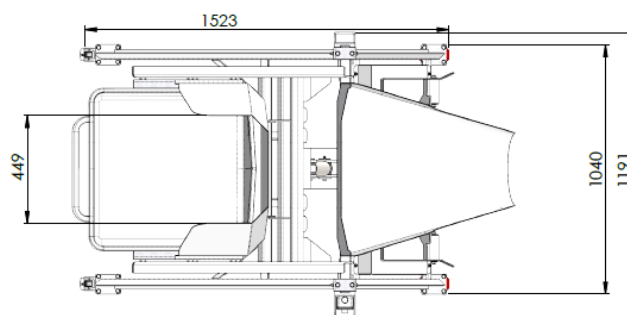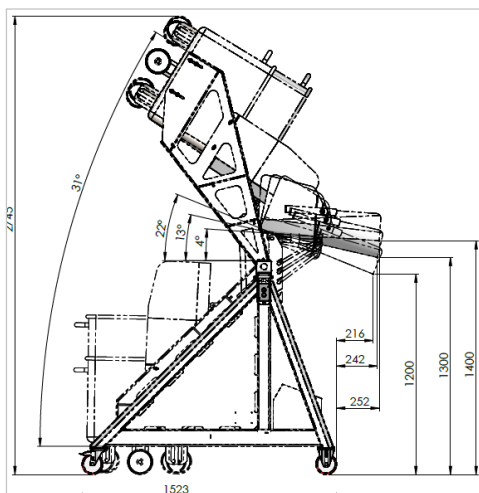

### OPTIONS



Inox 316L

Montages sur  
roulettesGoulotte sur-  
mesureCommande  
bimanuelleEnceinte  
grillagée avec  
porte d'accès  
sécurisé




## BASCULEUR DE PALOX DE 600 KG

Les basculeurs de bacs et de Palox Acinox, à structure tubulaire sans corps creux, sont conçus pour vider les bacs Europe de 200 L ou 300 L et les Palox de 600 kg, de dimensions variables, à une hauteur de 900 mm à 1 200 mm. Leur construction entièrement en inox assure une excellente résistance à la corrosion, facilite le nettoyage pour un usage hygiénique et intègre un système de levage avec mécanisme de sécurité anti-chute.

Ces machines sont transportables, facilement manipulables et occupent peu de place au sol.

Les versions peuvent également être équipées d'enceintes de sécurité avec portillon d'accès, et nécessitent une hauteur sous plafond minimum de 3 400 mm. La montée et la descente se font par action maintenue sur les boutons de commande pour un contrôle précis.

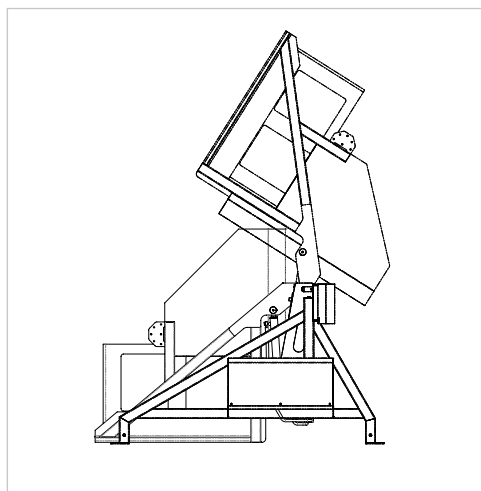

## DONNÉES TECHNIQUES

|                    |                                                                  |
|--------------------|------------------------------------------------------------------|
| Construction       | Tubulaire en inox 304L                                           |
| Finitions          | Décapée, passivée                                                |
| Alimentation       | 400V/50Hz 3P+T                                                   |
| Puissance          | 2,2 Kw                                                           |
| Charge max. totale | 600 Kg                                                           |
| Levage             | Vérin hydraulique double effet alimenté par centrale hydraulique |

## OPTIONS



Inox 316L



Introduction latérale du bac



Goulotte



Commande bimanuelle



Enceinte grillagée avec porte d'accès sécurisé




## BASCULEUR MANUEL POUR LE NETTOYAGE DES BACS

**BASCM**


### BASCULEUR MANUEL POUR LE NETTOYAGE DES BACS

Facilite le nettoyage des bacs Europe de 200 L et 300 L, en les inclinant jusqu'à 90°.

|              |                                                                                            |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Construction | Inox 304L                                                                                  |
| Bord         | Roulé-soudé avec renfort                                                                   |
| Possibilité  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bac Europe 200L</li> <li>Bac Europe 300L</li> </ul> |

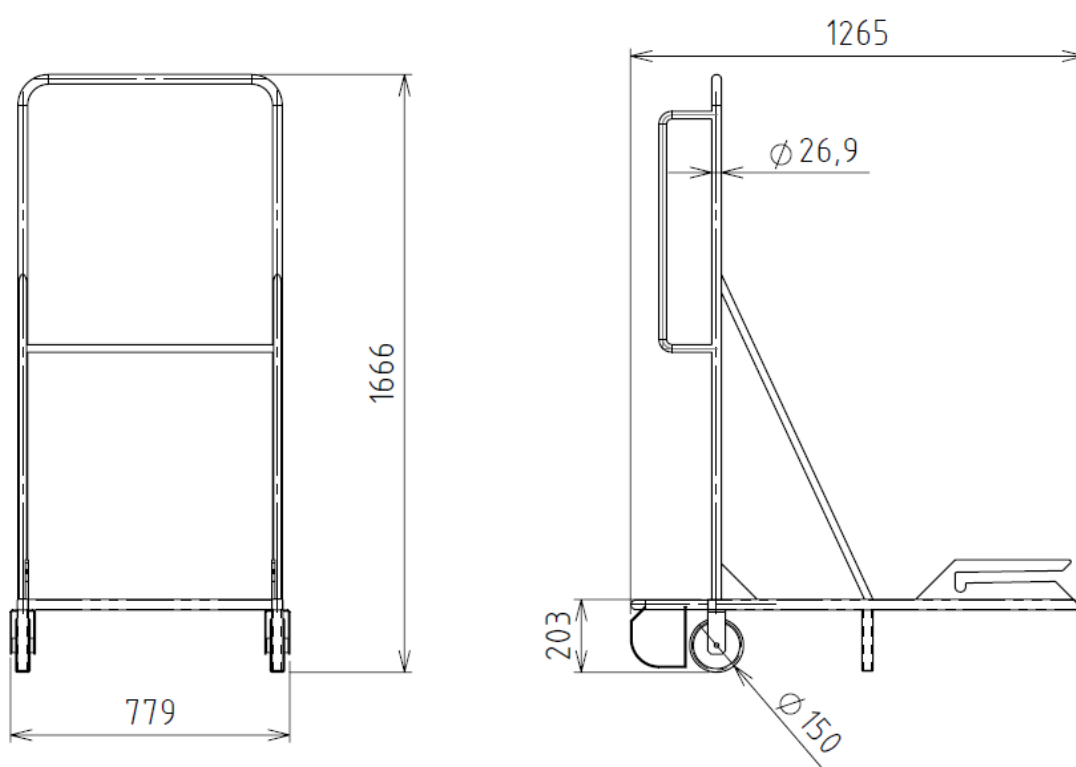



## ÉLÉVATEUR-BASCULEUR POUR BAC EUROPE

Conçu pour la manutention et la vidange sécurisée des bacs et palox jusqu'à 350 kg, cet élévateur basculeur assure des opérations rapides, ergonomiques et fiables. Compact et robuste, il s'adapte à tous types d'environnements : agroalimentaire, pharmaceutique ou industriel.


Il est compatible avec les bacs Europe de 120, 130, 200 et 300 L (DIN 9797), et dispose d'une hauteur de déchargement réglable de 900 à 2 525 mm. Sa structure inox garantit une excellente résistance à la corrosion, même en milieux exigeants.

Le système est entièrement configurable selon vos besoins :

- Fourches disponibles en bras droit, bras droit à 90°, bras gauche ou bras gauche à 90°
- Goulottes droites ou inclinées (droite, gauche, des deux côtés), avec options spécifiques pour les liquides
- Châssis fixe ou mobile pour plus de flexibilité
- Cage de sécurité ouverte ou fermée
- Commande bimanuelle, panneau de commande déporté et système de sécurité anti-chute intégrés


Facile à transporter, avec une faible empreinte au sol, cet élévateur basculeur s'intègre facilement dans les lignes de production existantes.

Une solution fiable, modulable et pensée pour le terrain, qui s'adapte à vos contraintes plutôt que l'inverse.

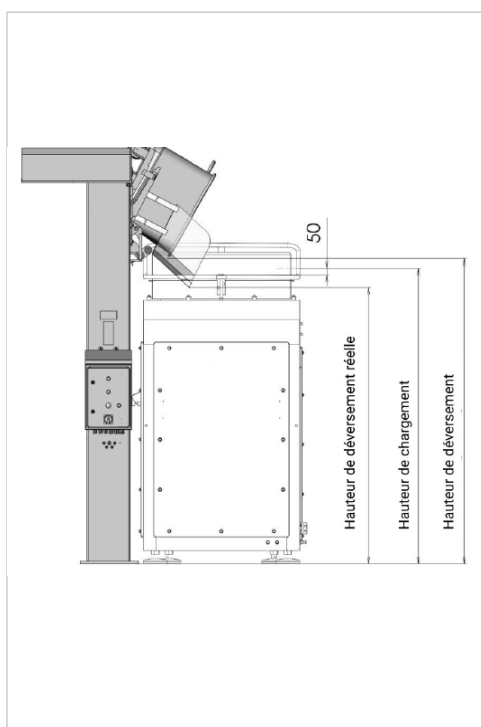

### OPTIONS

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Construction | Tubulaire en inox 304L |
| Finitions    | Décapée, passivée      |
| Alimentation | 400V/50Hz 3P+T         |
| Puissance    | 2,2 Kw                 |



EN SAVOIR PLUS



## TABLES TOURNANTES

## Série TT



## TABLES TOURNANTES

Les tables tournantes Acinox permettent l'accumulation de produits en provenance d'un ou plusieurs convoyeurs. Destinées à la collecte, à l'accumulation ou au tri pour un ou plusieurs opérateurs, elles sont disponibles en plusieurs niveaux de finition.

## DONNÉES TECHNIQUES

|              |                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Construction | Chaudronnée en inox 304L                                               |
| Finition     | Décapée, passivée                                                      |
| Alimentation | 400V/50Hz 3P+T                                                         |
| Puissance    | 0.37Kw 23T/min                                                         |
| Entrainement | Motoréducteur entraînant un galet en friction sous le plateau tournant |

## DIMENSIONS

| Diamètre table en mm | Vitesse de rotation du plateau | Plateau inox | Plateau PEHD |
|----------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| 1000                 | 3.5 tour/min                   | TTPI100      | TTPP100      |
| 1200                 | 3.5 tour/min                   | TTPI120      | TTPP120      |
| 1500                 | 3.5 tour/min                   | TTPI150      | TTPP150      |




Table tournante Ø1000 avec plateau PEHD






Table tournante Ø1000 avec plateau inox



## OPTIONS




Déviateur



Piètement fixe



Plateau PEHD



Variateur de vitesse



Rive ajourée



BACS EUROPE INOX

Série BE



## BACS EUROPE STANDARD

### DONNÉES TECHNIQUES

|              |                                                     |
|--------------|-----------------------------------------------------|
| Construction | Inox tôle ép. 20/10 mm                              |
| Finition     | Décapée, passivée                                   |
| Bord         | Roulé-soudé avec renfort                            |
| Fond         | Renforcé avec tôle ép.3                             |
| Poids        | Suivant norme DIN 40 Kg +/- 100 g pour un bac 200 L |

### OPTIONS



Couvercle de bac




Poignée déportée amovible pour bac




Basculeur manuel pour le nettoyage des bacs





BE120



BE200



BE300



Poignée de manutention



Couvercle



Vanne de vidange



Chariot de 15 couvercles



BE TRACT

BE TRACT



## BE TRACT

Be Tract est une solution innovante développée par ACINOX pour optimiser la logistique interne des environnements industriels, de production et de stockage.

Fabriquée en inox 304L décapée-passivée, ce dispositif robuste et durable permet d'atteler facilement plusieurs bacs Europe pour former un train de manutention fluide, stable et sécurisé.

Grâce à son système de liaison rapide, sans outil, Be Tract simplifie les opérations de déplacement, réduit les efforts manuels et améliore significativement les flux de manutention.

**Connexion rapide et intuitive** : aucun outil nécessaire.

**Productivité améliorée** : réduction des trajets et temps de manutention.

**Sécurité renforcée** : verrouillage par vis sur chapes avant et arrière.

**Mobilité optimisée** : circulation fluide dans les ateliers, zones de préparation ou entrepôts.

**Solution modulaire** : permet de créer des trains de bacs personnalisés selon les besoins.



## DONNÉES TECHNIQUES

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| Construction | Inox 304L         |
| Finition     | Décapée, passivée |
| Présentation | Microbillée       |



## HYGIENIC DESIGN FOOD SOLUTIONS



**Acemia**  
INNOVATIVE FOOD SOLUTIONS



**Acinox**  
HYGIENIC SOLUTIONS



**Axinova**  
ROBOTIC SOLUTIONS



**Celtech**  
DOSING SOLUTIONS



**Comea**  
process  
ENGINEERING FOOD ASSEMBLY



**Multi-Fill**  
FOOD FILLING SOLUTIONS



**velec**  
systems  
HIGH SPEED COUNTING,  
LOADING & PACKING SOLUTIONS



DISPONIBLE À  
L'INTERNATIONAL



+ 10 000 CLIENTS  
SATISFAITS



CONCEPTION  
SUR MESURES



60 ANS  
D'EXPÉRIENCE



RÉPONSE SOUS  
24 HEURES



### CONTACTEZ-NOUS POUR PLUS D'INFORMATIONS



5 Rue du Progrès  
44140 GENESTON - France



+33 (0) 2 52 20 20 55 (standard)



+33 (0) 7 59 67 86 30 (Hotline technique)



information@acinox.fr

ACINOX - Siret : 90071358700021

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle de ce document faite sans le consentement de Acinox est illicite. Il en est de même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la reproduction par quelque art ou procédé que ce soit (articles L.122-4 et L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle). Photo credits: ©Acinox - Septembre 2026 - Catalogue Acinox