

Vestiaires, stockage et protections



VESTIAIRES	68
DISTRIBUTEURS	68
RANGE-TABLIERS	70
SUPPORTS POUR SACS POUBELLES	71
PUPITRES	72
BANCS	73
TABLES	74
ARMOIRES INFORMATIQUES	75
AMÉNAGEMENTS DIVERS	76
MARCHEPIEDS	77
PROTECTIONS DE PORTE	78
PROTECTIONS FILANTES & TUBULAIRES	79
ZONE TAMPON	81





VESTIAIRES

ARMVE

VESTIAIRES EN INOX

Ces modèles sont la solution idéale pour une hygiène renforcée. Leur conception assure une ventilation continue des casiers. Il est également possible de séparer les vêtements sales des vêtements propres grâce à son module de séparation interne.



MODULABLE



HYGIÈNIQUE







SÉCURISÉ

DONNÉES TECHNIQUES

Matériaux	- Inox 304L - Inox 316L - Inox 441L
Fermeture	- Cadenassable - A clé
Nombre de niveaux	de 1 à 4
Nombre de casiers	de 1 à 16
Séparation interne	Disponible selon modèle (indiqué par)

SPECIFICATIONS

Pieds	ø38mm Hauteur ajustable x 150mmH
Ventilation	Trous de ventilation

	1 NIVEAU	2 NIVEAUX	3 NIVEAUX	4 NIVEAUX
1 COLONNE	 X1E1	 X1E1-2	 X1E1-3	 X1E1-4
2 COLONNES	 X1E2	 X1E2-4	 X1E2-6	 X1E2-8
3 COLONNES	 X1E3	 X1E3-6	 X1E3-9	 X1E3-12
4 COLONNES	 X1E4	 X1E4-8	 X1E4-12	 X1E4-16



VESTIAIRES STRATIFIÉS HPL

Cette gamme de vestiaires, plus robustes que ceux en inox, sont conçus en HPL, un matériau résistant à l'humidité, aux chocs et aux rayures, garantissant une longévité optimale.

Nous proposons une gamme de vestiaires au design moderne et épuré, avec des options de personnalisation en termes de couleurs et de finitions. Ils s'intègrent ainsi harmonieusement dans tout type d'environnement (pharmaceutique, agroalimentaire, collectivité,...).

Un large panel de coloris vous permet de rappeler les couleurs de votre entreprise.

Nos produits HPL sont fabriqués à partir de matériaux recyclables et respectent les normes de durabilité, ce qui en fait un choix éco-responsable.



SIMPLICITÉ DE
NETTOYAGE



MODULABLE



SÉCURISÉ

SPÉCIFICATIONS

Matériaux	HPL
Dimensions (L x P x H)*	Largeur (par secteur) : 30 – 35 – 40 – 50 cm <i>La largeur varie selon le nombre de colonnes sélectionnées</i> Profondeur : 50 cm Hauteur : 200 cm

CONFIGURATION

Nombre de casiers	De 1 à 36 casiers
Système de fermeture	- Clé - Déclit - Verrou - Verrou anti-effraction - Digicode - Combinaison - Pièce de monnaie
Fond	- Standard - Fond fraisé - Fond en inox
Toit	- Plat - Incliné
Pieds	- Piètement en inox - Pied en aluminium - Pied en inox réglable (13 à 20cm)

COLORIS

048 ESSE	180 ESSE	U31 ESSE	682 ESSE	159 ESSE	450 ESSE	001 ESSE	640 ESSE	564 ESSE	583 ESSE	...

OPTIONS

Banc intégré fixe ou mobile	Portes fraisées	Toit incliné	Intérieur Modulable (tablettes)

La réponse à toutes vos questions au 02 52 20 20 55 ou information@acinox.fr


Les exemples présentés ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Il existe une multitude d'autres possibilités ; tout est imaginable et concevable selon vos besoins et envies.



DISTRIBUTEURS

Série DISTRIBLOUS


**DISTRIBUTEUR
DE BLOUSES**

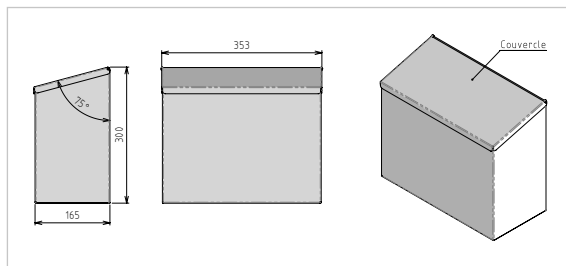

Série DISTRIMAC


**DISTRIBUTEUR VRAC
AVEC MEMBRANE
ANTI-CHUTE.**

EX: CHARLOTES, GANTS,
CACHE-BARBES...

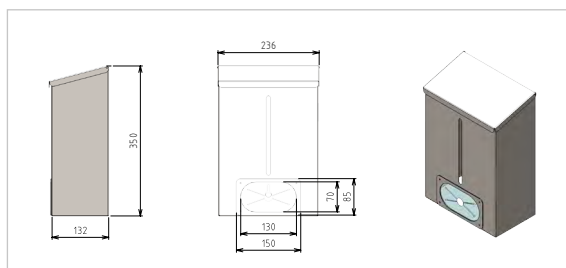


Série DSL

DISTRIBUTEUR DE SAVON

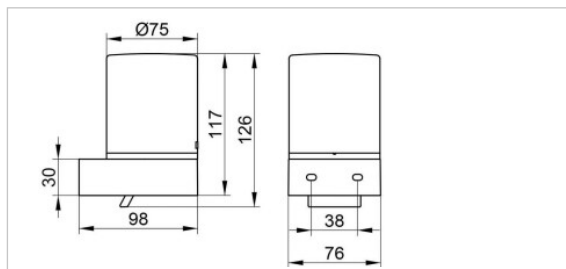

Série DSL INOX

**DISTRIBUTEUR DE SAVON
EN INOX**

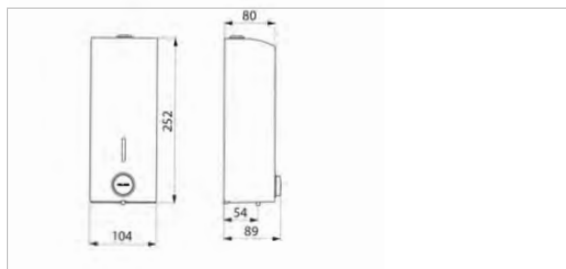



DISTRIBUTEUR DE SUR-CHAUSSURES

Le distributeur de surchaussures est un dispositif mécanique pratique et silencieux, permettant une distribution facile et rapide de surchaussures à usage unique. Avec une capacité allant jusqu'à 200 surchaussures, il garantit une hygiène optimale et peut être installé dans divers environnements. Son entretien est simple et il est compatible avec des produits de nettoyage industriels.

- Fonctionnement entièrement mécanique, sans besoin d'électricité
- Utilisation très silencieuse
- Poignée ergonomique pour une meilleure stabilité
- Excellente stabilité
- Installation possible dans la plupart des espaces
- Facile d'utilisation, même pour les novices
- Compatible avec 7 modèles différents de surchaussures
- Améliore la propreté et l'hygiène
- Capacité de stockage : jusqu'à 200 surchaussures à usage unique
- Rechargement du distributeur simple et rapide
- Entretien facile, compatible avec des produits de nettoyage industriels

DONNÉES TECHNIQUES

Couleurs	Gris et blanc
Capacité	200
Dimensions	89 x 32 x 75 cm
Poids	17 kg

NOS SUR-CHAUSSURES



SUR-CHAUSSURES NON TISSÉ AVEC BANDE ÉLASTIQUE

Matière	polypropylène
Grammage	6 g
Environnement	Sec et glissant



SUR-CHAUSSURES ANTI GLISSE NON TISSÉ

Matière	polypropylène
Grammage	6 g
Environnement	Sec et glissant



SUR-CHAUSSURES NON TISSÉ AVEC REVÊTEMENT CPE

Matière	polypropylène
Grammage	11 g
Environnement	Sec, humide, glissant et gras



SUR-CHAUSSURES EN CHLORURE DE POLYÉTHYLÈNE

Matière	chlorure de polyéthylène
Grammage	5,5 g
Environnement	Sec, humide et glissant



SUR-CHAUSSURES NON-TISSÉ

Matière	polyéthylène
Grammage	6 g
Environnement	Sec



SUR-CHAUSSURES EN POLYÉTHYLÈNE

Matière	polyéthylène
Grammage	3 g
Environnement	Sec, humide et glissant



RANGE-TABLIERS

Série RANGT

RANGE TABLIER MURAL

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Quantité de cintres	10 cintres/mètre

QUANTITÉ

Capacité	Longueur totale	Référence
10 postes	1050 m	RANGT10
15 postes	1500 m	RANGT15
20 postes	1950 m	RANGT20

Série RANGTP

RANGE TABLIER SUR PIED

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Quantité de cintres	10 cintres/mètre

QUANTITÉ

Capacité	Longueur totale	Référence
10 postes	900 m	RANGTP10
15 postes	1300 m	RANGTP15
20 postes	1700 m	RANGTP20



SUPPORTS POUR SACS POUBELLES

SUPPORT MURAL

Série SSPM

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité sac	50L - Ø 350mm
Fermeture	Par élastique

OPTIONS



Couvercle

SUPPORT SUR PIED

Série SSPP

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité sac	100L - Ø 350mm
Fermeture	Par élastique

OPTIONS



Sur roulettes



Double
cerclage inox



Avec couvercle



PUPITRES



PUPITRE MURAL

Série PUPM

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Configuration	Murale




PUPITRE SUR PIEDS

Série PUPP


DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Configuration	Sur pieds

OPTIONS



Tablettes
inférieures



Pupitre sur
roulettes



Option armoire
basse



BANCS



BANCS SUR MESURE

Série BANC

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Fixation	Sur pieds
Longueurs standards	1000 mm, 1500 mm ou 2000 mm



BANCS HPL

Série HYBAN

DONNÉES TECHNIQUES

	L: 1000,1500 ou 2000mm
Dimensions	H : 460mm
	I : 410 ou 820mm
Pieds	Réglables en inox



TABLES



TABLE LÉGÈRE

Série TABLEG

DONNÉES TECHNIQUES

Structure tubulaire 30x30 mm

Plateau inox ep.2mm et gousset intérieur > 800mm

Pieds réglables ABS +/-20mm

Notion de charge

OPTION : roues



TABLE LOURDE

Série TABLOU

DONNÉES TECHNIQUES

Structure tubulaire 40x40 mm + renfort tubulaire sous plateau

Plateau inox ep.2mm

Pieds réglables Ø60 +/-50mm

OPTION : roues



TABLE PEHD

Série PEHD TABLOP

DONNÉES TECHNIQUES

Structure tubulaire 40x40 mm + renfort tubulaire sous plateau

Plateau PEHD ep.20mm

Pieds réglables Ø60 +/-50mm

OPTION : roues



TABLE SUR MESURE

Spécifique

OPTIONS

Tiroirs

Tablettes

Repose pieds



ARMOIRE STANDARD

Série ARMOIRE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Aménagements	1 étagère fixe 1 étagère coulissante Presse étoupe pour câble électrique Joint d'étanchéité de porte

Spécifique



ARMOIRE SUR-MESURE

OPTIONS

- Tiroirs sortie partielle coulisses Inox
- Vitre MAKROLON AR ep.3mm
- Grilles d'aération hautes et basses 92x92.
- Pieds vérins Inox + ergots fixation au sol
- Vérin gaz ouverture à 100° pour tous types d'armoires



AMÉNAGEMENTS DIVERS




SUPPORT TUYAU

Série SUPTUY

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	20 à 25 m de tuyau
Option	Grand format

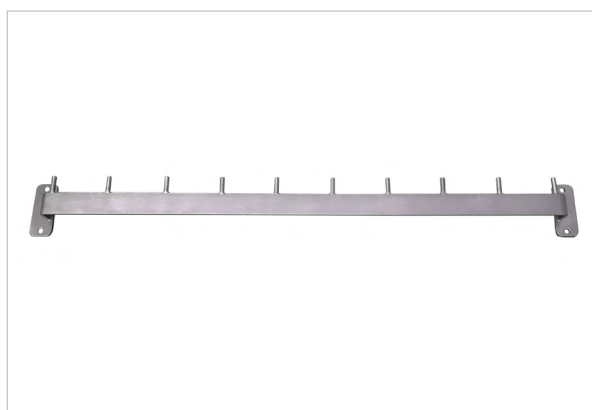

PATÈRES MURALES

Série PATER

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	5, 10, 15 ou 20 positions
Longueur	1000, 1500 ou 2000 mm

RANGE SABOTS
OU RANGE BOTTES

Série RS OU RB

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Capacité	10, 15 ou 20 positions
Longueur	1000, 1500 ou 2000 mm
Fixation	Fixation murale ou sur pieds

TYPES

Construction	Nombre de paires	H x P	Longueur
4 étages	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 ou 40	1250 x 430	de 690 à 1940 mm
5 étages	5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 ou 40	1850 x 350	350 mm
Sur-pieds		1250x540 mm	

Nous consulter pour vos demandes spécifiques




MARCHEPIEDS

MARCHEPIEDS RÉGLABLE

Série MPR

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Réglage	de 200 à 400 mm

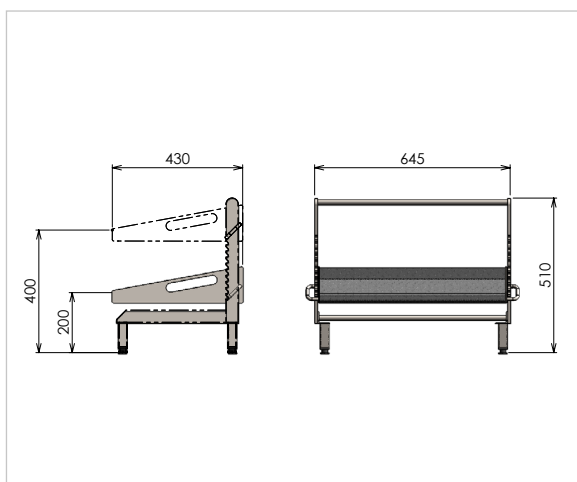


MARCHEPIEDS FIXE

Série MPF

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée

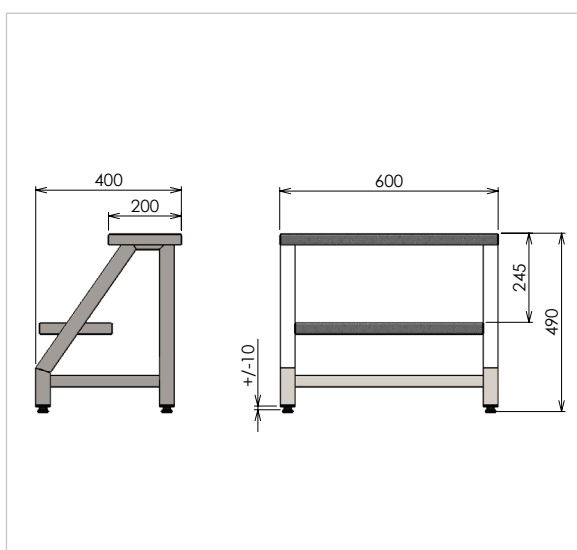



PROTECTIONS DE PORTE

Série PTEP ou PTEC

PROTECTION DE PORTE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou à carotter



Série PTEP

1 point




Série PTEC


1 point





2 points




3 points

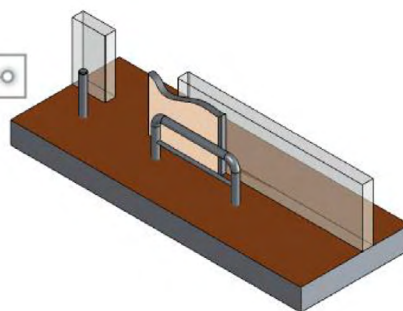

4 points



5 points

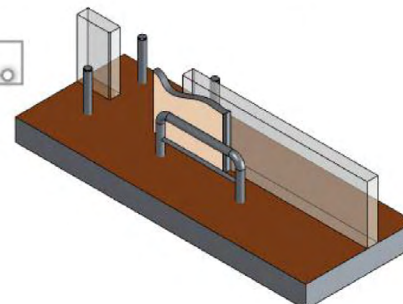



Série PTHP

PROTECTION FILANTE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou platine démontable
Option	- avec tablette fixe - avec tablette amovible



Série PHHP

PROTECTION HYGIÉNIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou scellement




Série PORT

PORTILLON

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou scellement
Longueurs standards	750mm, 900mm, 1000mm
Types de portillon	Cadenassable Commande au pied A gâche électrique Sur-mesure

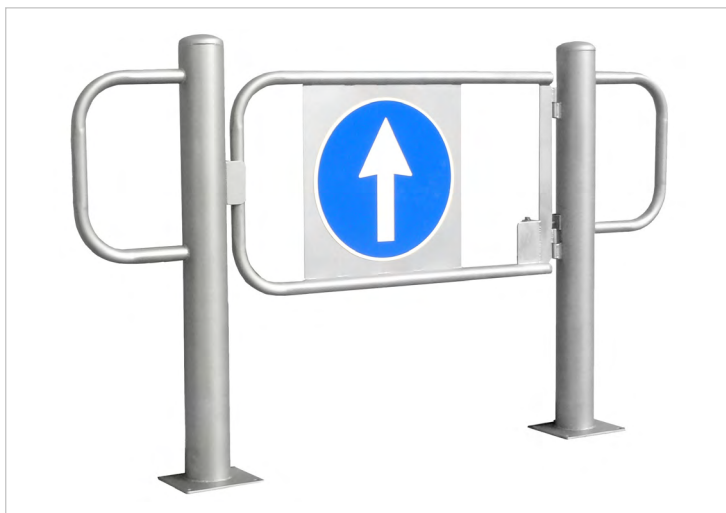



PROTECTIONS FILANTES & TUBULAIRES

Série PORT

PORTILLON BARRE ANTI-PANIQUE

DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou scellement
Longueurs standards	750mm, 900mm, 1000mm
Types de portillon	Cadenassable Commande au pied A gâche électrique Sur-mesure




Série PORT

PORTILLON TOUT HAUTEUR


DONNÉES TECHNIQUES

Construction	Inox 304L
Présentation	Microbillée
Fixation	Sur platine ou scellement
Longueurs standards	750mm, 900mm, 1000mm
Types de portillon	Cadenassable Commande au pied A gâche électrique Sur-mesure

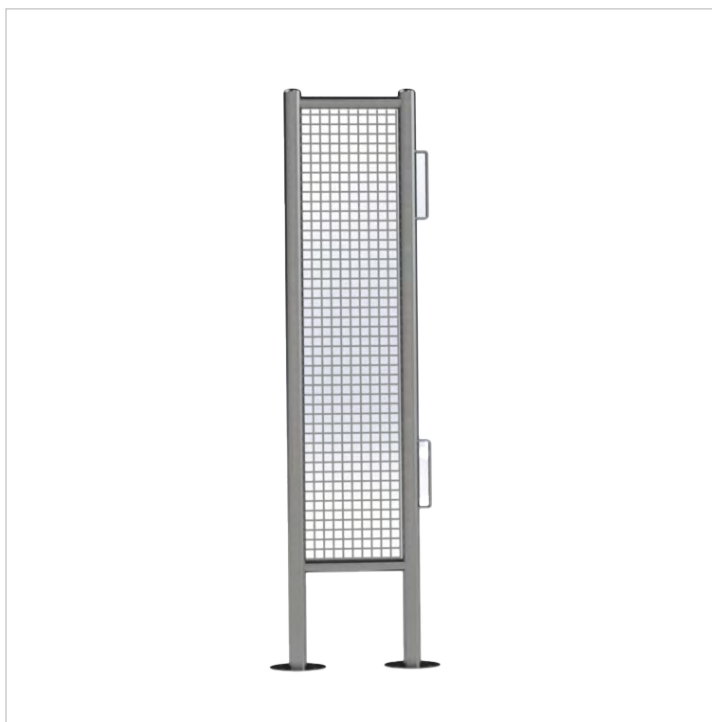



ZONE TAMPON

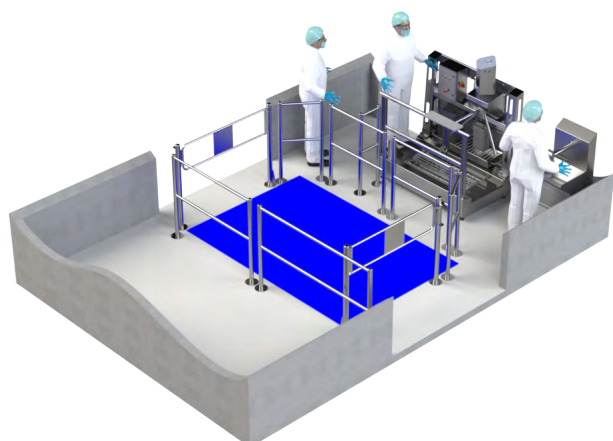

ZONE TAMPON

SAS HYGIÈNE COMPLET POUR OPÉRATEURS ET ÉQUIPEMENTS

La zone tampon Sanypass est conçue pour garantir une hygiène optimale dans les zones sensibles, en permettant aux opérateurs de traverser avec des chariots, servantos ou équipements ne pouvant pas passer par un lave-semelles classique. Le système combine un sas hygiène compact avec lave-mains, désinfecteur de poignées (destrip), et une zone tampon dédiée.

Ce sas complet assure une double désinfection :

ÉQUIPEMENTS



Sanypass



Portillon



Sas compact

- **Pour les opérateurs** : passage obligatoire dans un sas hygiène.
- **Pour les équipements roulants** : la zone tampon équipée d'un sol Sanypass désinfecte les roues grâce à un système de brosses rotatives et un mélange d'eau et de solution détergente. Au minimum, trois passages sont requis afin de garantir une désinfection optimale.

Deux portillons équipés de bandes magnétiques (serrures électroniques) contrôlent l'entrée et la sortie. L'opérateur doit activer un bouton à l'entrée puis un autre à la sortie pour s'assurer que le chariot passe entièrement sur la zone de désinfection.

- **Efficacité dans les deux sens** : le système fonctionne à l'aller comme au retour, garantissant une protection continue.
- **Sécurité bactérienne renforcée** : contrôle total de la désinfection pour répondre aux exigences d'hygiène les plus strictes.